


Lasnaadconstructie met schuifnaden.

De eenvoudige schuifnaadconstructie is geschikt voor goed sluitende gasdichte verbindingen.

Toegepast in volledig ronde lasnaden.

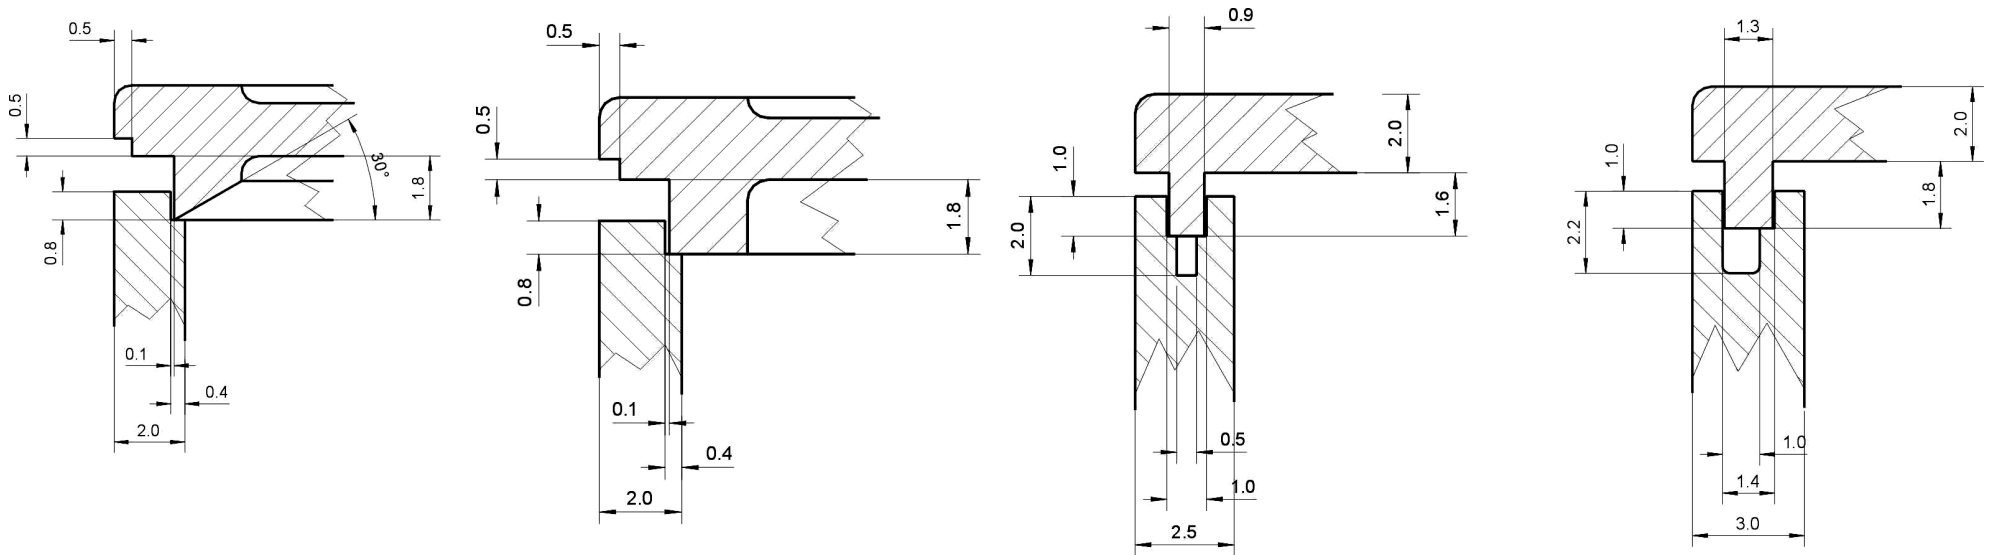

De dubbele schuifnaad is geschikt voor gas- en vloeistofdichte lassen met hoge sterkte. Ze verlangen echter strikte toleranties van beide delen in de toepassing. Speciale aandacht moet worden besteed aan laterale krachten bij zachte thermoplasten.